



复旦微电子

FM17622 通用 非接触通讯芯片

产品说明书

2022. 03



本资料是为了让用户根据用途选择合适的上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称复旦微电子）的产品而提供的参考资料，不保证本资料中不含任何瑕疵。

本资料不转让属于复旦微电子或者第三者所有的知识产权以及其他权利的许可。

在使用本资料所记载的信息最终做出有关信息和产品是否适用的判断前，请您务必将所有信息作为一个整体系统来进行评价。

采购方对于选择与使用本文描述的复旦微电子的产品和服务全权负责，复旦微电子不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服务的责任。除非以书面形式明确地认可，复旦微电子的产品不推荐、不授权、不担保用于包括军事、航空、航天、救生及生命维持系统在内的，由于失效或故障可能导致人身伤亡、严重的财产或环境损失的产品或系统中。

未经复旦微电子的许可，不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。

今后日常的产品更新会在适当的时候发布，恕不另行通知。在购买本资料所记载的产品时，请预先向复旦微电子在当地的销售办事处确认最新信息，并请您通过各种方式关注复旦微电子公布的信息，包括复旦微电子的网站(<http://www.fmsh.com/>)。

如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情，请与上海复旦微电子集团股份有限公司在当地的销售办事处联系。

商 标

上海复旦微电子集团股份有限公司的公司名称、徽标以及“复旦”徽标均为上海复旦微电子集团股份有限公司及其分公司在中国的商标或注册商标。

上海复旦微电子集团股份有限公司在中国发布，版权所有。

目 录

目 录.....3

1 产品综述.....4

 1.1 产品简介4

 1.2 产品特点4

2 封装引脚5

3 典型应用图6

4 订货信息7

上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务中心.....8

1 产品综述

1.1 产品简介

FM17622 是一款高度集成的工作在 13.56MHz 下支持 LPCD 功能的非接触通讯芯片，支持以下 2 种不同的工作模式。

- 支持符合 ISO/IEC 14443 TypeA 协议的读写器模式
- 支持符合 ISO/IEC 14443 TypeB 协议的读写器模式

FM17622 支持 LPCD 功能，特别适用于电池供电、有低功耗要求、需要实时处理进场卡片的读写器设备，例如智能门锁、电表、水表、燃气表等。

FM17622 具有低电压、低功耗、驱动能力强、多接口支持、多协议支持等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触读写器应用。

1.2 产品特点

- 支持 ISO/IEC 14443 TypeA 读写器模式
- 支持 ISO/IEC 14443 TypeB 读写器模式
- 读写器模式支持 M1 加密
- ISO14443 TypeA 支持通讯速率 106kbps, 212kbps, 424kbps
- 读写器操作距离可达 50mm（取决于天线设计）
- 支持多种 host 接口
 - SPI 接口最高 10Mbps，PVDD 为 1.7V 时最高 5Mbps
 - I2C 接口支持最高 400Kbps 的快速模式，和最高 3.4Mbps 高速模式
 - 串行 UART 接口，支持 RS232 帧格式，最高通讯速率 1.2Mbps
 - Host 接口独立电源供电
- 64Byte 收发缓冲 FIFO
- 中断输出模式灵活可配
- 两种低功耗模式
 - Soft Power Down 模式
 - Deep Power Down 模式（常温典型值 50nA）
- 支持多种 LPCD 检测模式
 - LPCD 下模式功耗，7uA@340ms 扫描周期
- 可编程定时器
- 内置振荡电路外接 27.12MHz 晶体
- 宽电压工作范围 2.5V~3.6V
- 射频发射驱动采用独立电源供电，最高可达 5.5V
- 内置 CRC 协处理器
- 可编程 I/O 引脚
- 内置高精度 SAR ADC
- 内置高灵敏场检测电路
- 内置低功耗 RC 振荡器

2 封装引脚

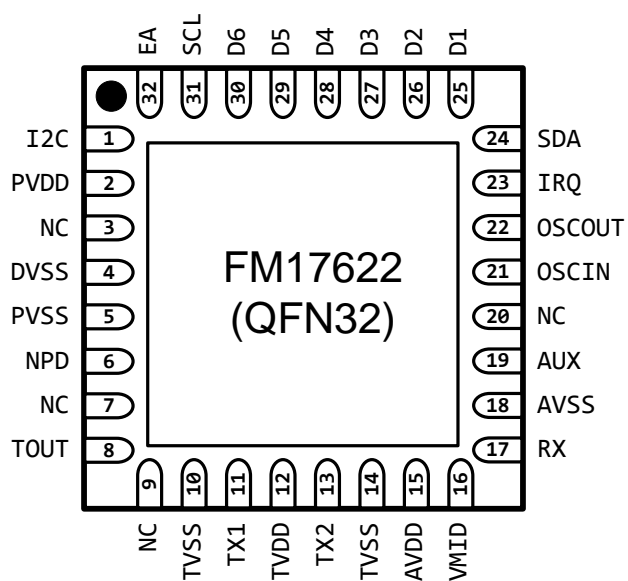


图 2-1 FM17622 QFN32 封装引脚图 (TOP VIEW)

3 典型应用图

下面给出基于 FM17622 的典型应用图。

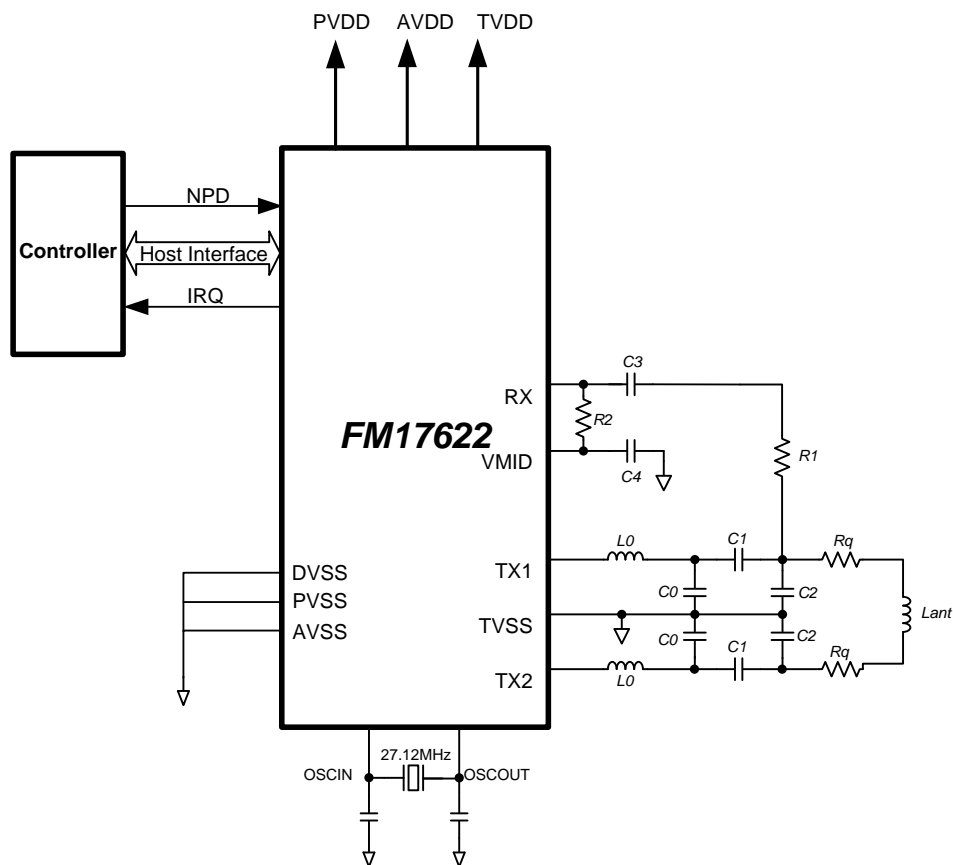


图 3-1 典型应用图

4 订货信息

器件代号	封装形式	包装方式	工作环境条件
FM17622-QNA-A-G	QFN32 塑封	萃盘包装	工业温度 (-40℃ ~ +85℃)
FM17622-QNA-T-G	QFN32 塑封	卷带包装	工业温度 (-40℃ ~ +85℃)

上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服网点

上海复旦微电子集团股份有限公司

地址：上海市国路 127 号 4 号楼

邮编：200433

电话：(86-021) 6565 5050

传真：(86-021) 6565 9115

上海复旦微电子（香港）有限公司

地址：香港九尖沙咀东嘉连威老道 98 号东海商业中心 5 楼 506 室

电话：(852) 2116 3288 2116 3338

传真：(852) 2116 0882

北京办事处

地址：北京市东城区东直门北小街青龙胡同 1 号歌华大厦 B 座 423 室

邮编：100007

电话：(86-10) 8418 6608

传真：(86-10) 8418 6211

深圳办事处

地址：深圳南山区西丽街道留仙大道创智云城 A7 座 2306-08

邮编：518000

电话：(86-0755) 8335 0911 8335 1011 8335 2011 8335 0611

传真：(86-0755) 8335 9011

台湾办事处

地址：台北市 114 内湖区内湖路一段 252 号 12 楼 1225 室

电话：(886-2) 7721 1889

传真：(886-2) 7722 3888

新加坡办事处

地址：47 Kallang Pudding Road, #08-06, The Crescent @ Kallang ,Singapore 349318

电话：(65) 6443 0860

传真：(65) 6443 1215

复旦微电子（美国）公司

地址：97 E Brokaw Road, Suite 320, San Jose, CA 95112

电话：(+1)408-335-6936

公司网址：<http://www.fmsh.com/>